

毎日使って非常時も活用!
災害時移動型 無菌純水装置

Top Water
 SYSTEMS

Pearl RO System

New Model



TR-MRO-ST60(HP)

純水生産水量 毎時100L
内蔵タンク貯水量 50L

型式	TR-MRO-ST60(HP)
生産水量 (水温25℃時)	約 100L/h (自給時 約90L/h)
処理方式	RO(逆浸透膜)方式
除去率	90 ~ 99%
外形寸法	W600 × D700 × H1310 (mm)
貯水タンク(内蔵型)	圧力式送水タンク (貯水量 50L)
機能	自給式ポンプ内蔵 / 停止時ROモジュールワッシャ 電気伝導率計搭載 / 採水口・生産水UV殺菌
ROモジュール	低圧メンブレン2521 × 2本
プレフィルター	10インチ ワインドフィルター × 1本 10インチ カーボンフィルター × 1本
ポストフィルター	10インチ カーボンフィルター × 1本
供給水 / 排水口	Rc 1/2
電源電圧	AC100V 50/60Hz 2A

主な特徴

■ 日常使用していれば


ライフラインがストップしても、内蔵タンクに最大50Lの純水が貯水されています。

■ 移動型だから

非常電源(2A)とセットすれば池・井戸・プール・河川等の水源から毎時最大100Lの無菌純水が精製されます。

■ ダブルUV殺菌で無菌維持

流水型UV殺菌灯、UVホーセット搭載により、水と空気をW殺菌します。逆汚染の心配もありません。

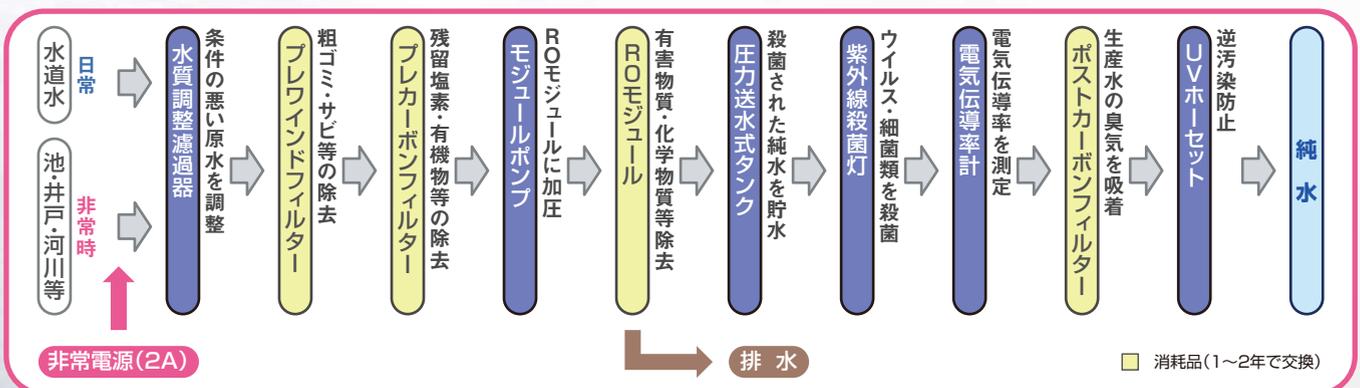

●お問合せ先 株式会社トップウォーターシステムズ
 TEL : 03-6715-1902 FAX : 03-6715-1903
 MAIL : info@top-water.co.jp WEB : www.top-water.co.jp

TopWater